


FEURON Heizungs-Speicher

Direkte Nutzung der Heissgase mit Kältemitteltauscher SBWT

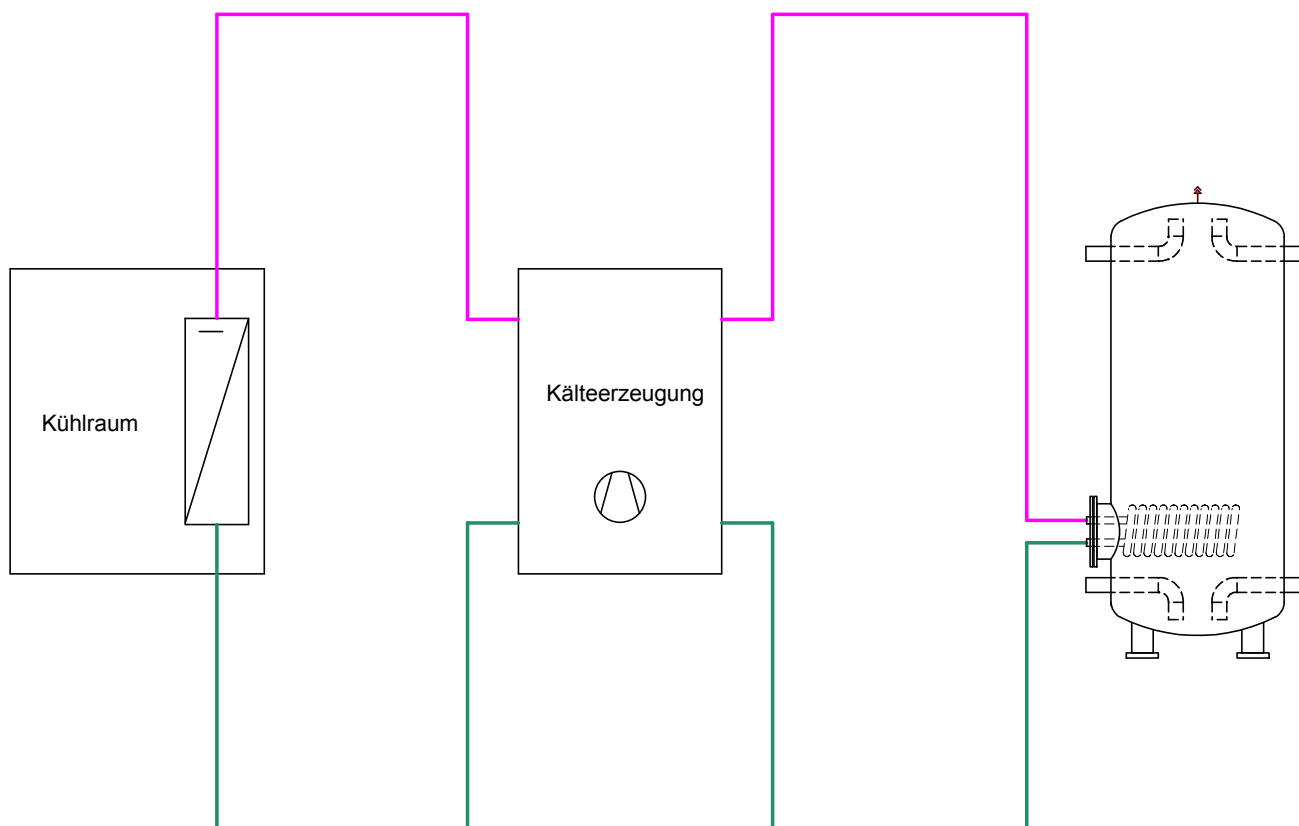

- Maximale Leistung:
z.B. bei 300ltr Speicher ca. 4.5kW
- SBWT können im ESP / KOSP oder
im BWW Speicher eingesetzt werden

AWN Direkte Nutzung.pdf

Achtung:
Hydraulische Einbindung ist eine Empfehlung und erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Absperroorgane, Entleerungen, Entlüftungen sowie
Expansions- und Sicherheitseinrichtungen sind zum
Teil auf diesem Prinzipschema nicht eingezeichnet.
Sie sind jedoch gemäss den gültigen Normen und
Vorschriften einzubauen.