

Chauffe-eau en acier inoxydable

Chauffe-eau standard en acier inoxydable (jusqu'à 1000 litres départ usine)

<input type="checkbox"/> SFW E, avec insert E	<input type="checkbox"/> SFW 0, sans échangeur thermique	<input type="checkbox"/> SFW 1, avec 1 échangeur thermique	<input type="checkbox"/> SFW 2, avec 2 échangeurs thermiques
<input type="checkbox"/> Unités _____	<input type="checkbox"/> Volume litres _____		
<input type="checkbox"/> Equipement supplémentaire _____			
<input type="checkbox"/> _____			

Avec isolation thermique mousse dure PU et polystyrène / chemise en alu, gris argenté

Chauffe-eau Universal en acier inoxydable (sur mesure)

<input type="checkbox"/> UFW 0, sans échangeur therm.	<input type="checkbox"/> UFW 1, avec 1 échangeur therm.	<input type="checkbox"/> UFW 2, avec 2 échangeurs thermiques		
<input type="checkbox"/> Unités _____	<input type="checkbox"/> Volume litres _____	<input type="checkbox"/> Diamètre mm _____	<input type="checkbox"/> Hauteur totale mm _____	
<input type="checkbox"/> Hauteur de redressement _____	<input type="checkbox"/> Echangeur thermique en bas m ² _____	<input type="checkbox"/> spirale simple spirale double	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Echangeur thermique en haut m ² _____	<input type="checkbox"/> spirale simple spirale double	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Equipement supplémentaire _____				

! Manchons ou buses indiqués sur le schéma

Isolation thermique (UFW)

<input type="checkbox"/> Mousse souple PU avec chemise PVC (préparée pour l'automontage)	<input type="checkbox"/> Couche isolante 100 mm	<input type="checkbox"/> 130 mm	<input type="checkbox"/> 160 mm
<input type="checkbox"/> Chemise PVC gris argenté (standard)	<input type="checkbox"/> Chemise PVC bleue		
<input type="checkbox"/> Montages sur site: laine minérale avec chemise en alu sur demande	<input type="checkbox"/> Couche isolante mm _____		
<input type="checkbox"/> Montages sur site: injection mousse PU avec chemise en alu pour accumulateur de froid sur demande	<input type="checkbox"/> Couche isolante mm _____		

Equipement supplémentaire, accessoires



<input type="checkbox"/> Thermomètre en acier inoxydable (Ø 100 mm) avec doigt de gant	150 mm	105227	Unités _____
<input type="checkbox"/> Thermomètre en acier inoxydable (Ø 100 mm) avec doigt de gant	200 mm	105214	Unités _____
<input type="checkbox"/> Thermomètre en acier inoxydable (Ø 100 mm) avec doigt de gant	250 mm	105222	Unités _____
<input type="checkbox"/> Thermomètre en acier inoxydable (Ø 100 mm) avec doigt de gant	300 mm	105213	Unités _____
<input type="checkbox"/> Insert électrique en acier inoxydable avec éléments de chauffe en céramique (NW 120/200/400)	kW _____		Unités _____
<input type="checkbox"/> Corps de chauffe électrique à visser Incoloy	kW _____		Unités _____
<input type="checkbox"/> Corps de chauffe électrique à bride (NW 120)	10 kW	108509.CHE	Unités _____
<input type="checkbox"/> Autres accessoires			

Veuillez cocher la case correspondante; numéro rouge = numéro d'article

Suite au verso – ne pas oublier l'adresse

Chauffe-eau en acier inoxydable UFW

Position des axes

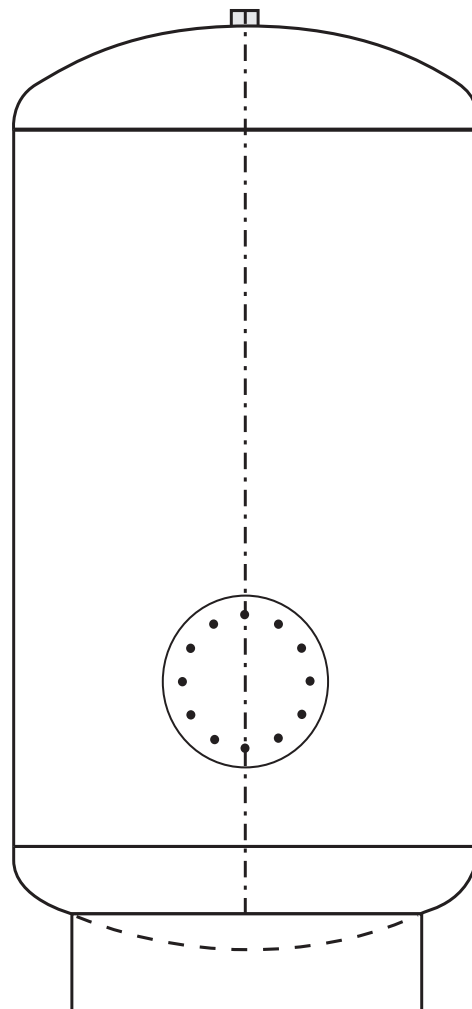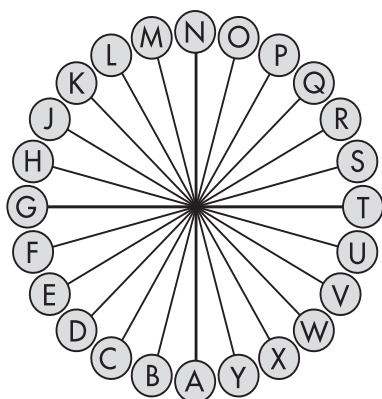

Client

Téléphone

Responsable

Adresse de livraison
(en majuscules)

Téléphone

Commission

Délai de livraison