
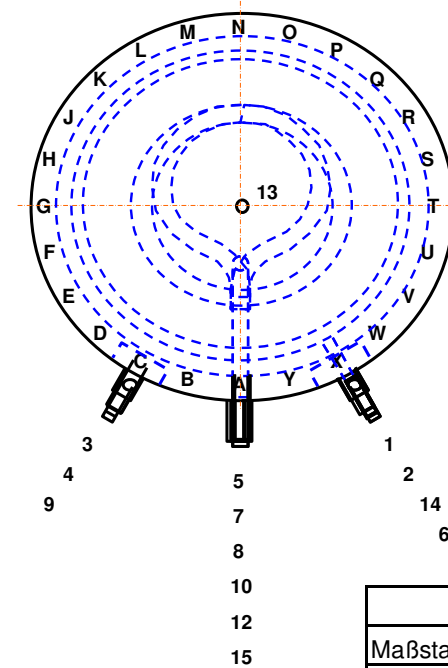


Kippmass: 2'175 mm

Auftrags-Nr: 102435

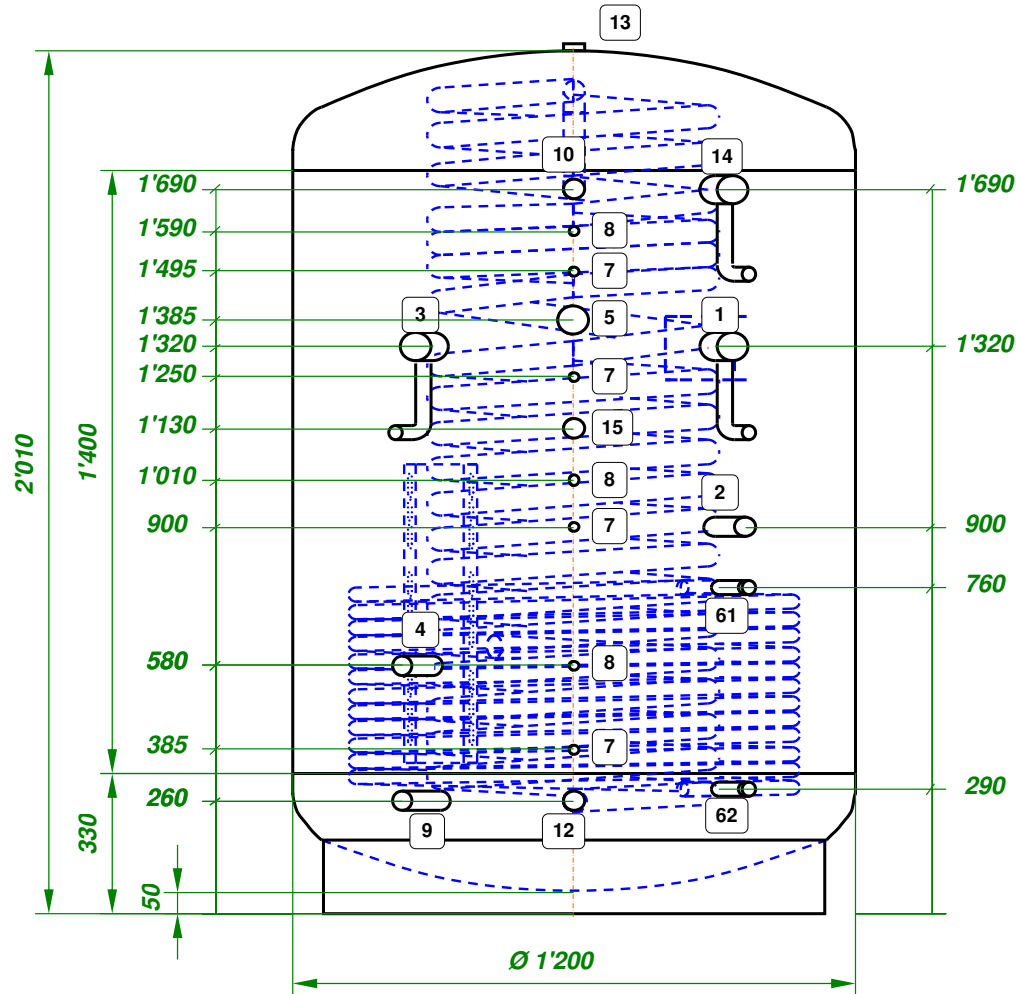

P:\Vako-Variant\ECOTEC.mdb	
Maßstab: 1 :17	Land: CH
Artikel_Nr:	102435
Typ	SPIRA-TEC 2000
Version	PV10
Bezeichnung	KOSP m. SPIRABoiler
Inhalt Netto:	1904 / 68 [Ltr.]
Betriebsdruck/Prüfdruck:	3 / 4.5 [bar]
Boden / Mantel	3 / 3 [mm]
Material: St 37-2 / 1.4571	
Gesamt-Gewicht:	386 [kg]
Oberflächenbehandlung:	innen roh, aussen grundiert
Isolation:	PU-Weichschaum 130mm
Hülle/Farbe:	PVC Mantel silbergrau
Ersteller / Datum:	am 9. Nov. 10
Lieferdatum:	
Lieferbereit:	
Nollenhornstr. 7 CH - 9434 Au SG	
Telefon: +41 (0)71 747 40 80; Fax: +41 (0)71 747 40 90 www.feuron.com mail@feuron.com	

Pos	Ø	L =	Bezeichnung	Stk.	Pos	Ø	L =	Bezeichnung	Stk.
1	2"	150	VL - Ladung WA 2" - 1" m. SU (AG)	1	13	3/4"	16	Entlüftung (IG)	1
2	5/4"	130	RL - Ladung (IG)	1	14	2"	150	VL - Ladung WA 2" - 1" (AG)	1
3	2"	150	VL - Heizkreis WA 2" - 1" (AG)	1	15	5/4"	130	zusätzl. RL - Anschluss (IG)	1
4	5/4"	130	RL - Heizkreis m. STLP (IG)	1	50	570	1660	SPIRA Typ 9 / 34 lfm	1
5	2"	130	E-Einsatz (IG)	1	60	930	470	GRWT 3,6 m ²	1
7	1/2"	130	Fühler (IG)	4	61	1"	150	VL - Solar (AG)	1
8	1/2"	130	Thermometer (IG)	3	62	1"	150	RL - Solar (AG)	1
9	5/4"	130	Entleerung / RL / Expans. (IG)	1					
10	5/4"	150	WW - Anschluss (AG)	1					
12	5/4"	150	KW - Anschluss (AG)	1					