


FEURON NORM-Energiespeicher

Für Festbrennstoffe
750 - 2200ltr.

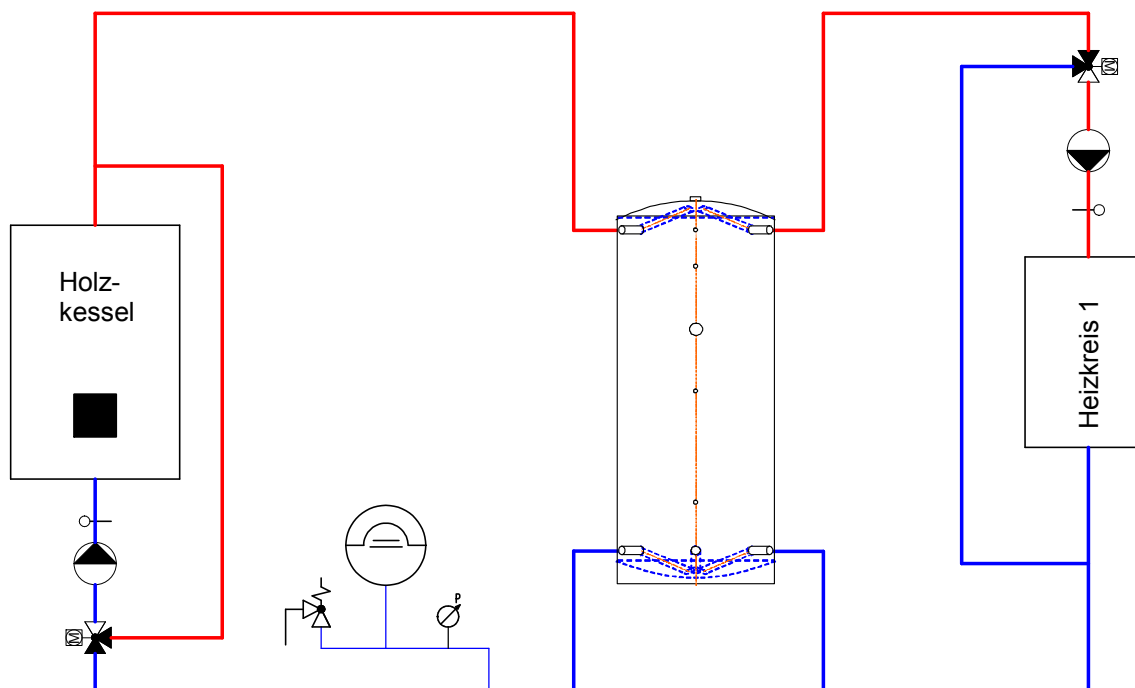

FEURON LINE 750-2200ltr.
Standard-Wärmedämmung:
PU-Weichschaum mit PVC-Mantel
Einfach Montage dank Bausatz

Mit Zinkstaubgrundierung auch als
Kältespeicher einsetzbar.
Dämmung: ARMAFLEX

Ausrüstung:
4x Rohranschluss: 5/4" (750 - 1450ltr)
4x Rohranschluss: 1 1/2" (1750 - 2200ltr)
4x Muffen 1/2" für Fühler / Thermometer
1x Muffe 2" für Elektroheizeinsatz
Muffen für Entlüftung / Entleerung

Norm-Energiespeicher PV09.pdf

Achtung:
Hydraulische Einbindung ist eine Empfehlung und erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Absperroorgane, Entleerungen, Entlüftungen sowie
Expansions- und Sicherheitseinrichtungen sind zum
Teil auf diesem Prinzipschema nicht eingezeichnet.
Sie sind jedoch gemäss den gültigen Normen und
Vorschriften einzubauen.